

NOTE INFORMATIVE

Prima di effettuare la scelta del prodotto è opportuno leggere le Note informative di seguito riportate:

[IG 01 - NOTE INFORMATIVE LISTONE GIORDANO](#)



LISTONE GIORDANO® ATELIER DECO'

Collezione di parquet modulare due strati di alta gamma, costituiti da uno strato a vista e da uno strato di supporto tecnologico in legno multistrato di betulla a fibre incrociate.

DIMENSIONI E CARATTERISTICHE PRINCIPALI

PRODOTTO	DIMENSIONI	SPESSORE TOTALE	STRATO A VISTA	STRATO DI SUPPORTO	TECNICA DI POSA	PESO
Decò Versailles	782 x 782 mm	12,5 mm	3,5 mm	multistrato di betulla	incollata	9,4 Kg/m ²
Decò Pontigny	540 x 540 mm					
Decò Fontenay	560 x 560 mm					

VERSAILLES



782

PONTIGNY



540

FONTENAY






560

Per verificare la disponibilità delle varie versioni di Listone Giordano® consultare il listino prezzi al momento in vigore.

Tutti i pavimenti della serie Listone Giordano® Atelier Decò rispondono ai requisiti pertinenti e contenuti nella norma UNI EN 13489 "Pavimentazioni di legno – Elementi multistrato con incastro".

GEOMETRIE DI POSA

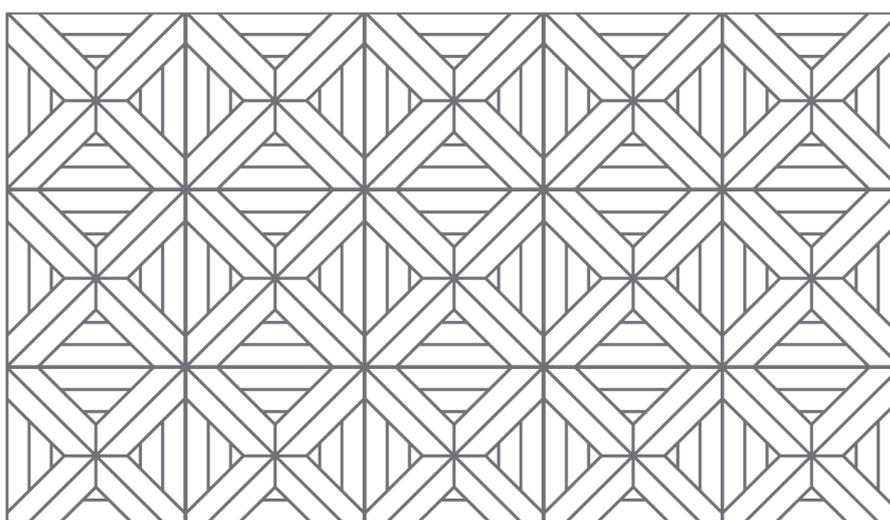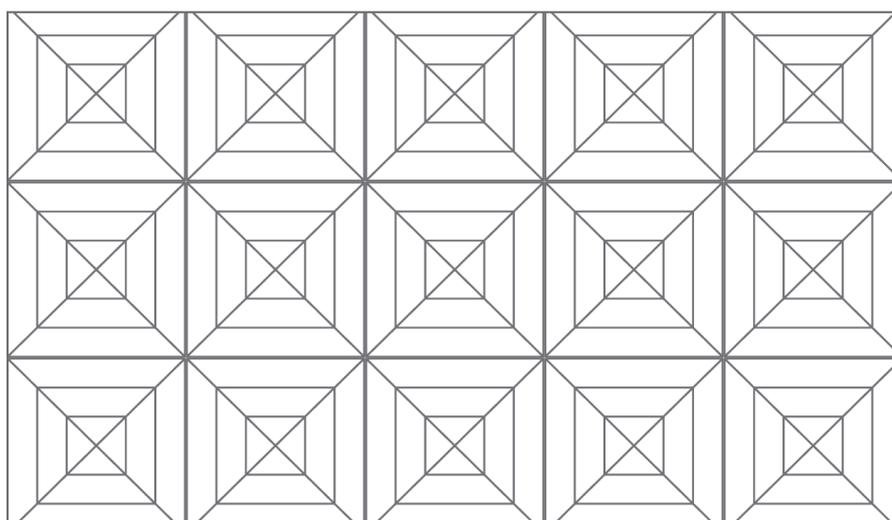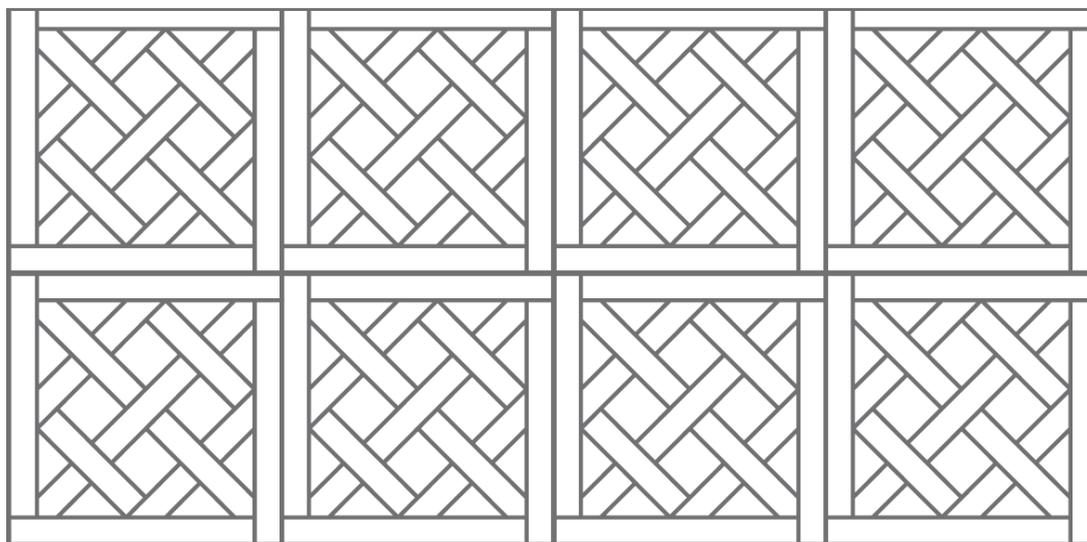

ALTRE CARATTERISTICHE

INCOLLAGGIO NOBILE-SUPPORTO	<p>Rispondente ai requisiti della <i>Classe D4 della norma UNI EN 204</i></p> <p>Rispondente ai requisiti della <i>norma JAS type II</i> (ciclo costituito da 2 ore in acqua a 70°C e subito dopo 3 ore in stufa ventilata da laboratorio a 60°C)</p>
PROFILO	<p>Gli elementi sono realizzati con profilo femmina sui quattro lati. L'assemblaggio avviene utilizzando apposite anime che sono comprese nella fornitura</p> <p>Microbisellato sui 4 lati; le lamelle all'interno dei moduli sono a spigolo vivo</p>

LEGNI

SPECIE	PROVENIENZA	DUREZZA
Rovere	Foreste europee	Elevata
Noce nazionale	Foreste europee	Elevata
Tek	Asia meridionale e penisola indiana	Elevata

SELEZIONI

I prodotti della collezione Listone Giordano® Atelier Decò sono disponibili nelle seguenti selezioni:

- Elegant (Fibramix) per i prodotti con strato a vista in legno Rovere e Tek
- Unica per il prodotto con strato a vista in legno Noce nazionale

Per conoscere le necessarie informazioni sulle selezioni consultare l'apposita scheda:

[GC 01 - SELEZIONI LISTONE GIORDANO](#)



FINITURE E LAVORAZIONI DI SUPERFICIE

I prodotti della collezione Listone Giordano® Atelier Decò sono disponibili con le seguenti finiture:

- Oleonature

Per conoscere le necessarie informazioni sulle finiture e sui trattamenti superficiali consultare l'apposita scheda:

[FP 01 - FINITURE E LAVORAZIONI DI SUPERFICIE LISTONE GIORDANO](#)



INDICAZIONI PER LA POSA IN OPERA

La posa in opera dei prodotti della collezione Listone Giordano® Atelier Decò può essere incollata come da indicazioni della tabella a pag. 1.

Per conoscere le necessarie informazioni sulla posa in opera consultare l'apposita scheda:

[DL 01 - INDICAZIONI PER LA POSA IN OPERA LISTONE GIORDANO](#)



PULIZIA, USO E MANUTENZIONE

Le finiture dei prodotti della collezione Listone Giordano® Atelier Decò necessitano di una specifica pulizia e manutenzione e nell'uso occorre tenere conto di alcune avvertenze.

Per conoscere le necessarie informazioni sulla pulizia, uso e manutenzione consultare l'apposita scheda:

[CM 01 - PULIZIA, USO E MANUTENZIONE LISTONE GIORDANO](#)



CERTIFICAZIONI



BIOSPHERA

Biosphera è un sistema di marcatura basato sulla policy di green procurement Listone Giordano® che risponde all'esigenza di fornire al consumatore un'informazione di sintesi quanto più chiara e utile sulla provenienza delle materie prime impiegate.

Molti prodotti della collezione Listone Giordano® offrono sia nel loro strato nobile che nel loro supporto i marchi *Biosphera certified* che identifica materie prime la cui gestione forestale è certificata secondo standard riconosciuti a livello internazionale (FSC®, PEFC, SFI, OLB, LEI, etc.) o *Biosphera controlled* che identifica materie prime la cui provenienza legale e gestione forestale, pur non essendo ancora certificata, è comunque avvalorata da audit specifici e evidenze documentali.



FSC®

FSC® si dedica alla promozione della gestione responsabile delle foreste del mondo.

Richiedi i prodotti certificati FSC®.



PEFC

Certificazione della catena di custodia che garantisce la provenienza dei prodotti da foreste gestite in maniera ecosostenibile.



MARCATURA CE

Tutti i prodotti della collezione Listone Giordano® rispondono ai requisiti dettati dalla normativa sulla marcatura CE relativa ai pavimenti in legno.



CERTIFICAZIONE PER GIOCATTOLI

Tutte le finiture Listone Giordano® sono omologate secondo la norma EN71-3 che garantisce l'idoneità per utilizzo nei giocattoli per bambini.



EMISSIONI NELL'ARIA

Certificazione francese sulle emissioni di Composti Organici Volatili.

Tutti i prodotti Listone Giordano® che sono stati testati secondo le modalità previste dal Decreto francese n°2011-321, hanno conseguito la classe di emissione A+, la più restrittiva tra quelle previste dal medesimo Decreto.



FORMALDEIDE

Tutti i prodotti della collezione Listone Giordano® rispettano i limiti imposti dalla classe E1, la più restrittiva tra le classi definite dalla normativa europea in vigore (UNI EN14342).

US TSCA

CERTIFICAZIONI CARB2 / TSCA TITLE VI

Tutti i pannelli in multistrato di legno utilizzati per la realizzazione dei pavimenti Listone Giordano® rispondono ai requisiti stabiliti dallo standard US TSCA Phase 2 per le emissioni di Formaldeide, con limiti ben più restrittivi di quelli richiesti per la più prestante tra le classi europee, la E1.



F-4 STARS

I pavimenti in legno Listone Giordano® rientrano nella classe di emissione di formaldeide F**** prevista dal sistema di classificazione definito dal ministero giapponese per il territorio, le infrastrutture, i trasporti e il turismo (MLIT).



FINITURA ANTIBATTERICA CRYSTALCARE

Le finiture XPlus2, NaturPlus2, NaturPlus2 Matt, MattPlus, Invisible Touch ed Oleonature sono tutte certificate Antibatteriche dai laboratori di CATAS S.p.a secondo la norma ISO 22196:2007.



TÜV PROFICERT - PRODUCT INTERIOR

certifica che tutti i pavimenti 2 strati Listone Giordano® garantiscono la conformità ai criteri di salute e qualità più severi selezionati dal TÜV HESSEN (livello PREMIUM). Si tratta di una certificazione volontaria specificatamente sviluppata per i prodotti da costruzione destinati all'utilizzo interno.



ISO 9001

Certificazione del sistema di gestione aziendale per la qualità.

SISTEMA DI GESTIONE CERTIFICATO
UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

ISO 14001

Certificazione del sistema di gestione ambientale per lo stabilimento di Miralduolo di Torgiano (PG).



ISO 45001

Certificazione del sistema di gestione aziendale per la salute e sicurezza sul lavoro.

SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA CERTIFICATO
UNI ISO 45001:2018

MADE IN

Tutti i prodotti della collezione Listone Giordano® sono prodotti Made in Italy.



CERTIFICAZIONE IGNIFUGA

Nella seguente tabella sono riportate le classi di reazione al fuoco dei vari prodotti

PRODOTTO	SPECIE LEGNOSA	FINITURA	CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO (secondo i requisiti dettati dalla norma EN14342 sulla marcatura CE)
Listone Giordano® Atelier Decò	Noce nazionale	Oleonature	Dfl-s1 su richiesta Olio ignifugo: Cfl-s1
	Rovere	Oleonature	Dfl-s1 su richiesta Olio ignifugo: Cfl-s1
	Tek	Oleonature	Dfl-s1

La classe Cfl-s1 per posa incollata è valida in caso di incollaggio del parquet su supporto incombustibile ed anche di incollaggio, mediante colla Ecolfit® Listone Giordano®, su materassino di spessore 4 mm composto da granuli di gomma SBR ancorati pressati a caldo con leganti poliuretanic (massa areica 2,9 ± 0,2 kg/m²) a sua volta incollato su supporto incombustibile mediante colla Ecolfit® Listone Giordano®.

VOCE DI CAPITOLATO LISTONE GIORDANO® ATELIER DECÒ

Il rivestimento a pavimento dovrà essere eseguito mediante posa incollata di un pavimento modulare in legno costituito da elementi a due strati di spessore totale 12,5 mm e dimensioni ...*(1)*... (tipo Listone Giordano® Atelier Decò ...*(2)*... della Margaritelli SpA).

Lo strato nobile dovrà essere realizzato con plancia unica nella specie legnosa ...*(2)*..., dovrà avere uno spessore di 3,5 mm ed il proprio contorno (perimetro esterno) dovrà essere evidenziato da una microbisellatura.

L'aspetto del legno, in superficie, dovrà rispondere ad una selezione che preveda ...*(4)*... tipo ...*(5)*... del Listone Giordano® della Margaritelli SpA.

Lo strato di supporto dovrà essere realizzato con legno compensato multistrato di Betulla composto da più strati incollati tra loro a fibre incrociate mediante colle speciali ad elevata resistenza che rispondano alla certificazione US CARB 2 / TSCA TITLE VI.

Tale strato di supporto dovrà anche recare dei tagli trasversali che servano per conferire flessibilità assiale al prodotto.

L'incollaggio tra lo strato nobile ed il supporto dovrà essere eseguito mediante colle speciali completamente prive di solventi, di formaldeide e di contenuti di pentaclorofenolo, e ad elevata resistenza, rispondenti ai requisiti di adesione di incollaggio della JAS Type II (Japanese Agricultural Standard) nonché della classe D4 della norma UNI EN 204.

La finitura dovrà essere applicata a livello industriale (prefinito) su superficie spazzolata, dovrà essere costituita da prodotti ...*(6)*..., con residuo secco 100%, privi di formaldeide e di emissione di solventi, applicati in più mani e con aspetto ...*(7)*... (tipo ...*(8)*... della Margaritelli SpA).

La finitura dovrà possedere sostanze non tossiche antimicrobiche o biocidi integrate nella struttura della finitura stessa con potere antimicrobico ad ampio spettro (tipo tecnologia Crystalcare Listone Giordano®).

Il pavimento dovrà garantire la conformità ai criteri di salute e qualità selezionati dal TÜV HESSEN (livello PREMIUM) e dovrà anche rientrare nella classe di emissione di formaldeide F**** (F 4 stars) prevista dal sistema di classificazione definito dal ministero giapponese per il territorio e le infrastrutture.

<i>(1)</i>	<i>(2)</i>
782 x 782 mm	Versailles
540 x 540 mm	Pontigny
560 x 560 mm	Fontenay

(3) Rovere, Noce nazionale, Tek

<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
Venatura mista. Le liste possono presentare variegature di colore e piccoli nodi. Nelle liste di grande formato (larghezza da 140 mm in su), i nodi possono essere anche consolidati o parzialmente stuccati.	Elegant (Fibramix)
Venatura mista e variegatura di colore. Presenza di nodi, anche consolidati o parzialmente stuccati. In funzione della specie, alcune liste possono contenere alburno.	Unica

<i>(6)</i>	<i>(7)</i>	<i>(8)</i>
a base di oli naturali	opaco	Oleonature

TS 16 – Ottobre 2023